


Amidex
Alina i Ireneusz Cieśla Sp. J.
57-300 Kłodzko
Ul. Objazdowa 3d
NIP 883-10-09-048
Tel.: +48 74 865 33 33
e-mail: biuro@amidex.pl

Instrukcja montażu plisy standardowej do listwy przyszybowej

Pomiar:



Sposób montażu:

1.

1x 2x 2x 4x 8x Opcja 2x Opcja 4x

2.

4x

3.

4x

4.

4x 8x

5.

Hand icon

6.

Opcja

1x 2x 2x Hand icon

7.


Opcja

Hand icon

8.

Opcja

1x 2x Hand icon

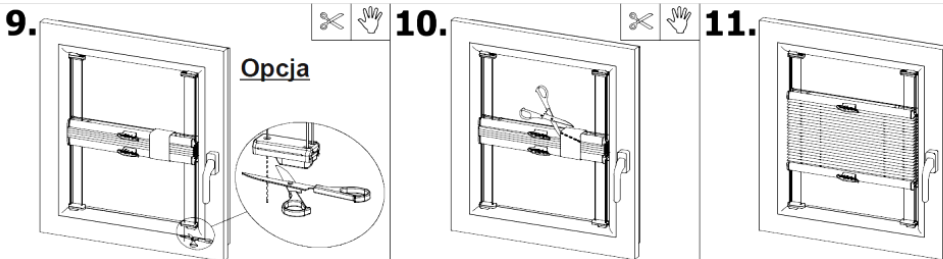

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji plisy

1. Użytkowanie plisy

- Do obsługi plisy służy uchwyt lub (w wersji wolnowiszącej) sznurek obsługi.
- Plisa powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania.
- W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie plisy w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej.
- W przypadku okien wystawionych na duże nasłonecznienie zalecamy pozostawienie plisy w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia wybrzuszania się materiału (w szczególności podgumowanego) pod wpływem gorącego powietrza

2. Pielęgnacja plisy

- Osprzęt plisy nie wymaga żadnej konserwacji.
- Profile aluminiowe plisy mogą być czyszczone za pomocą delikatnych środków myjących.
- Delikatne przybrudzenie materiału plisy można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny ciąg z użyciem odpowiedniej nasadki.
- Poprzez zastosowanie wyselekcjonowanych tkanin w naszych plisach, każda z nich nadaje się do prania. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących prania.

3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent plisy nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału plisy w wyniku niewłaściwego czyszczenia
- Zerwanie sznurka na skutek szarpania przy obsłudze plisy.
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie materiału plisy wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie plisa została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemiczne.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu plisy lub jej konstrukcji.



Małe dzieci mogą uduśić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadzignięcia się pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżeczka, łóżeczka dzieciinne, dzieciinne meble od sznurków okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie tworzą pętli.