
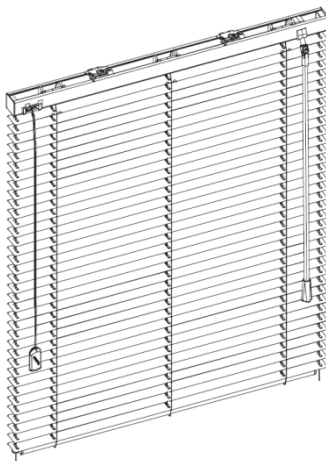



Instrukcja montażu żaluzji poziomej Amarant

Amidex
Alina i Ireneusz Cieśla Sp. J.
57-300 Kłodzko
Ul. Objazdowa 3d
NIP 883-10-09-048
Tel.: +48 74 865 33 33
e-mail: biuro@amidex.pl

Przekrój:




Pomiar:



szer. A - szerokość
szyby z listwami

wys. B - wysokość
szyby z listwami


1 Montaż uchwytów żaluzji




Uwaga:
Nie montować wieszaka
w obrębie hamulca i przekładni

Wieszak montować możliwie
blisko elementu prowadzącego

2 Montaż uchwytu do ściany




3




Montaż uchwytu
do sufitu


4 Montaż żaluzji



5 Montaż uchwytu bezinwazyjnego




6




7

Montaż uchwyty do ściany




8 Montaż uchwyty do sufitu




9

Montaż żaluzji




10

Montaż uchwyty do ściany




11 Montaż uchwyty do sufitu




12

Montaż żaluzji




13




14

Montaż uchwyty bezinwazyjnego




15

Montaż żaluzji




16


Montaż uchwyty wnętrza




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29



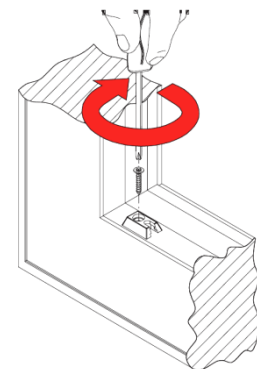


30





Uwaga:
Naciągnąć linkę (5-8 mm)
i osadzić tulejkę w wieszaku linki



Instrukcja użytkowania żaluzji aluminiowej 25x25

Pomiar i montaż

- Pomiaru oraz montażu powinien dokonywać przeszkolony monter
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy pomiar lub montaż

Użytkowanie

- Do ustawiania kąta nachylenia lameli oraz podnoszenia i opuszczania służyć sznurki operacyjne (rys. 33)
- Podnosić i opuszczać żaluzję można tylko do uzyskania oporu. W

innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów

- Użytkować żaluzję tylko wtedy gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody
- W przypadku błędnego działania żaluzji fakt ten należy zgłosić sprzedawcy

Pielęgnacja produktu

- Żaluzję należy przynajmniej raz w miesiącu odkurzać oraz czyścić miękką szmatką lub czyścić za pomocą wilgotnej gąbki nasączonej 30% roztworem wody i płynu do prania
- Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy żaluzję podciągnąć, zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- Zerwanie sznurka oraz drabinki w wyniku niewłaściwego użytkowania
- Niezgodny z przeznaczeniem montaż tj. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła gdzie następuje deformacja lameli
- Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
- Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta w wyniku, których nastąpiło uszkodzenie żaluzji
- Zdrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia elementów tekstylnych w czasie rozpakowywania produktu
- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
 - niewłaściwego użytkowania produktu,
 - niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
 - nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta.
- Zdarzenia losowe jak np.: zalanie mieszkania, itp.



Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadziernięcia się pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżeczka, łóżeczka dzieciinne, dzieciinne meble od sznurków okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie tworzą pętli.