



Sposób pomiaru:

ROTO (bez skosu)




kąt nachylenia
listw przyszybowych 0°

FAKRO, ROTO (ze skosami)




kąt nachylenia
listw przyszybowych 11°

VELUX, OKPOL (ze skosami)




kąt nachylenia
listw przyszybowych 7°


Elementy składowe roletki:




Kątownik L + P




Mocowanie



Prowadnica




Zaślepka
prowadnicy L +
P




Sposób montażu:


1. Zamontować kątowniki w lewym oraz prawym górnym rogu okna wkrętami 2,5x12 (rys.1)
2. Zamontować zaślepki prowadnic w lewym oraz prawym dolnym rogu okna wkrętami 2,5x12 (rys.2)
3. Zamocować prowadnice nasuwając jej górny koniec na element nośny (rys.3)
4. Wsunąć na prowadnicę element mocujący prowadnicę (rys.4)
5. Umieścić blokady w prowadnicach (rys.5)




Rysunek 1




Rysunek 2




Rysunek 3




Rysunek 4




Rysunek 5



Rysunek 6



Rysunek 7

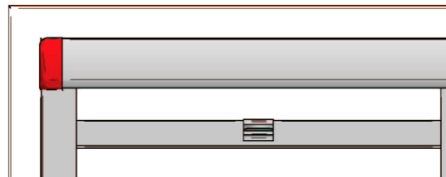

Rysunek 8

6. Umieścić dolne końce prowadnic w zaślepkach prowadnic (rys.6)
7. Zamocować roletę przykręcając elementy nośne do zamocowanych kątowników (rys.7) wkrętami 3,0x16
8. Przykręcić elementy mocujące prowadnic do ramy okna wkrętami 2,5x12, w połowie wysokości prowadnic
9. Założyć zaślepki maskownicy (rys.8)

Instrukcja użytkowania rolety

Pomiar i montaż

- Pomiaru oraz montażu powinien dokonywać przeszkolony monter
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy pomiar lub montaż

Użytkowanie

- Do ustawiania rolety w żądanym położeniu służy sznurek kulkowy
- Podnosić i opuszczać roletę można tylko do uzyskania oporu. W innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów
- Użytkować roletę tylko wtedy gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody
- W przypadku błędnego działania rolety fakt ten należy zgłosić sprzedawcy

Pielęgnacja produktu

- Roletę należy przynajmniej raz w miesiącu odkurzać
- Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy roletę podciągnąć, zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- Zerwanie sznurka w wyniku niewłaściwego użytkowania
- Uszkodzenie mechanizmu w wyniku nadmiernego przeciążenia
- Niezgodny z przeznaczeniem montaż tj. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła gdzie następuje deformacja tkaniny
- Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, prania, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
- Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta w wyniku, których nastąpiło uszkodzenie rolety
- Zadrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia elementów tekstylnych w czasie rozpakowywania produktu
- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
 - niewłaściwego użytkowania produktu,
 - niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
 - nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta

OSTRZEŻENIE!



Małe dzieci mogą uduśić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinać się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce meble od sznurków zasłon okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.